


最小直角通路幅

タダノ GR-700N-1

8輪ステアリング

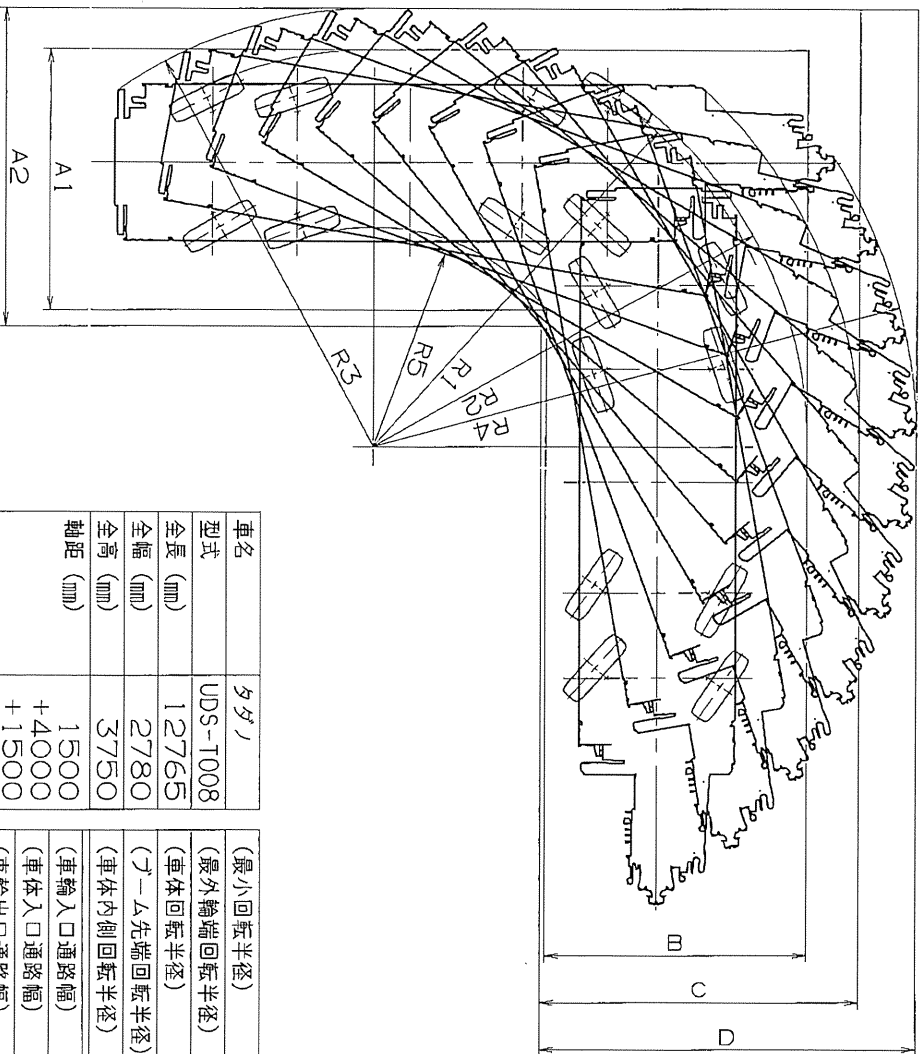

車名	タダノ
型式	UDS-T1008
全長 (mm)	12765
全幅 (mm)	2780
全高 (mm)	3750
軸距 (mm)	1500 +4000 +1500
輪距 前後輪 (mm)	2330
尺度	1/120


(最小回転半径)	R1	7.50
(最外輪端回転半径)	R2	7.70
(車体回転半径)	R3	7.79
(ブーム先端回転半径)	R4	9.64
(車体内側回転半径)	R5	3.66
(車輪入口通路幅)	A1	4.64
(車体入口通路幅)	A2	5.66
(車輪出口通路幅)	B	4.64
(車体出口通路幅)	C	5.66
(ブーム先端出口通路幅)	D	6.67

単位：m

最小直角通路幅

タダノ GR-700N-1

後4輪ステアリング

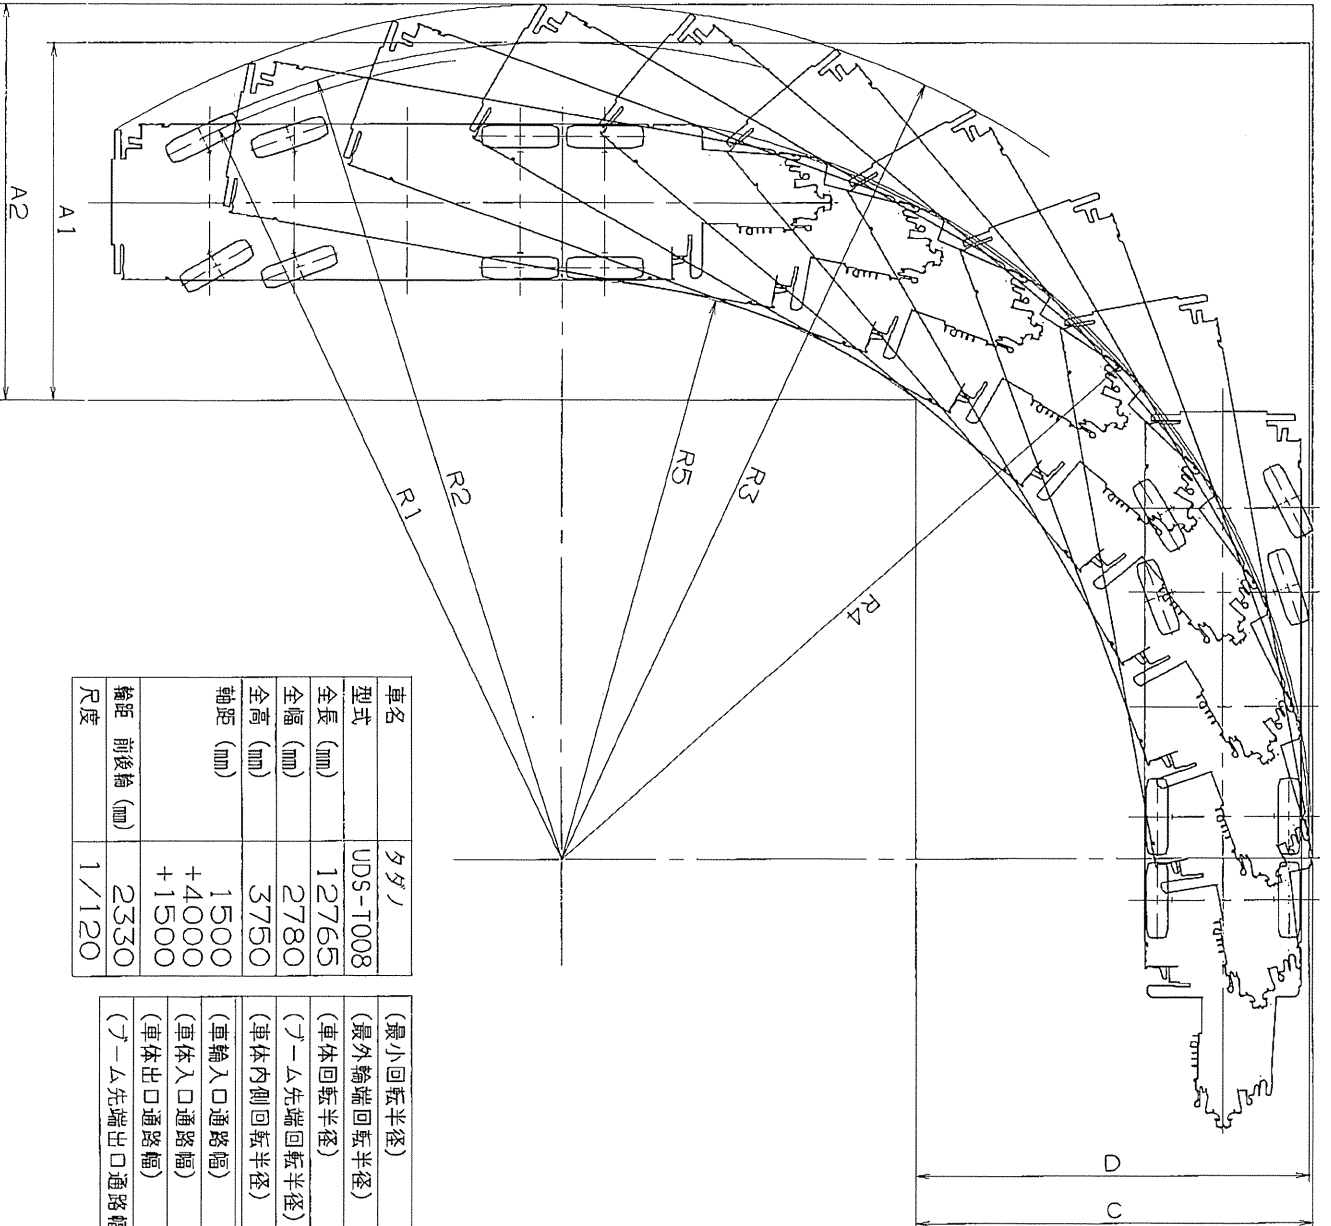


車名	タダノ
型式	UDS-T1008
全長 (mm)	12765
全幅 (mm)	2780
全高 (mm)	3750
軸距 (mm)	1500 +4000 +1500
轴距 前後輪 (mm)	2330
尺度	1/120

(最小回転半径)	R1	14.34
(最外輪端回転半径)	R2	14.54
(車体回転半径)	R3	15.22
(ブーム先端回転半径)	R4	13.24
(車体内側回転半径)	R5	10.33
(車輪入口通路幅)	A1	6.34
(車体入口通路幅)	A2	7.02
(車体出口通路幅)	C	7.02
(ブーム先端出口通路幅)	D	6.97

単位：m

最小直角通路幅

タダノ UDS-T008

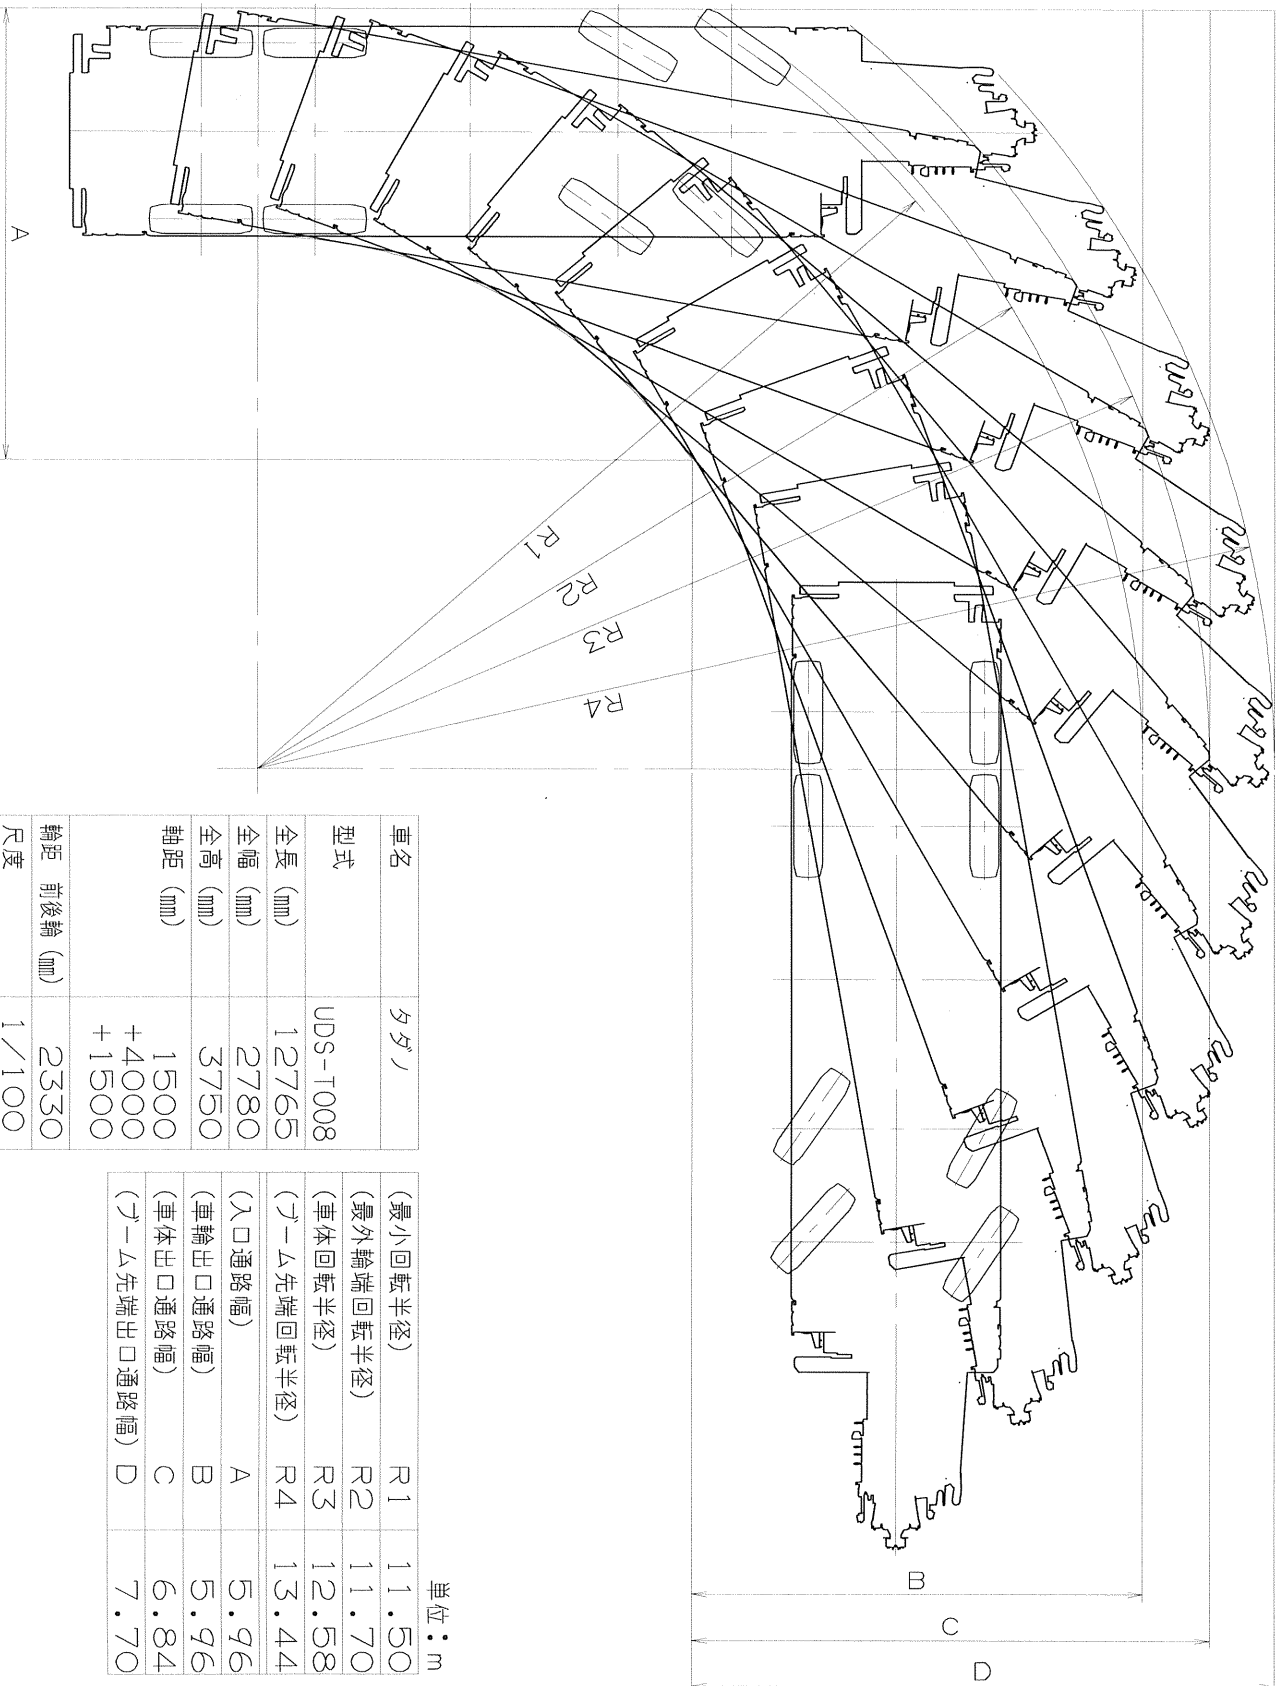

車名	タダノ
型式	UDS-T008
全長 (mm)	12765
全幅 (mm)	2780
全高 (mm)	3750
軸距 (mm)	1500 +4000 +1500
輪距 前後輪 (mm)	2330
尺変	1/100

(最小回転半径)	R1	11.50
(最外輪端回転半径)	R2	11.70
(車体回転半径)	R3	12.58
(ブーム先端回転半径)	R4	13.44
(入口通路幅)	A	5.96
(車輪出口通路幅)	B	5.96
(車体出口通路幅)	C	6.84
(ブーム先端出口通路幅)	D	7.70

単位：m